


ULTRASTIL UW 75 – PERTVARINIS PROFILIUOTIS GULEKŠNIS

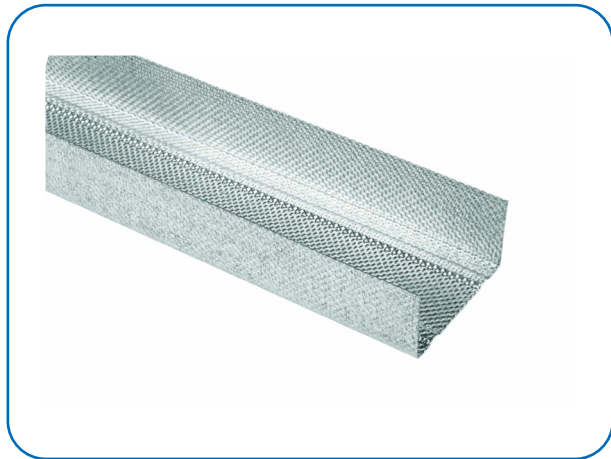

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Storis	0,55 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z100
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180,0 N/mm ²
„Activ’Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	25/2023 SDK
Standartas	EN 14195

PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil UW 75 – Pertvarinis profiliuotis gulekšnis

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Standartinis profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

PRODUKTO APRAŠYMAS

Unikalūs rifliuotos 0,6mm storio skardos profiliuočiai gipskartonio pertvarų įrengimui.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Unikali profiliuoties skardos rifliavimo technologija suteikia profiliuočiai didesnį standumą.

Produktai, pagaminti naudojant Ultrasteel procesą, yra apsaugoti JK ir tarptautiniais patentais (International Patents) išduotais (RO 117515, EP08701934.5, RO U00003) kartu su dizaino registracija. Ultrasteel yra Hadley Industries Overseas Holding Limited prekės ženklas.