


weber Clay Mortar

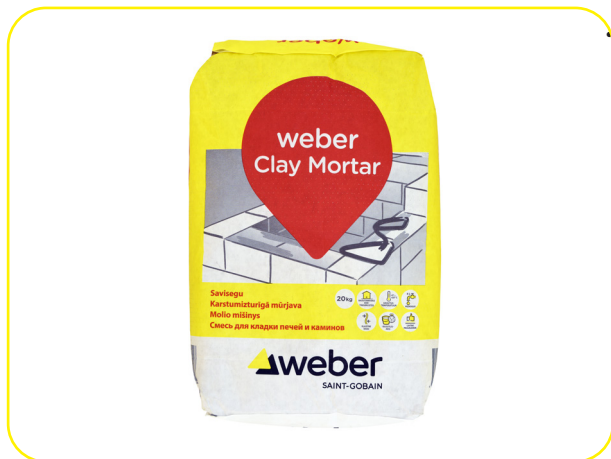

Visiškai paruoštas mūryti, nereikia dėti papildomų komponentų.

- Molio mišinio ir keraminių plytų šiluminiai svyravimai labai panašūs, todėl mūras atsparus temperatūrų pokyčiams.
- Rankinis užnešimas
- Užnešimas mente

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Molio mišinys

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber Clay Mortar paruoštas molio mišinys, skirtas mal-komis kūrenamiems židiniams ir dūmtraukiams mūryti iš degtų keraminių plytų patalpų viduje.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Į 3,2 - 3,6 litro švaraus vandens pilama 20 kg mišinio ir gaunama 10- 11 l skiedinio. Maišoma du kartus. Po pirmo išmaišymo paliekama pastovėti 10-15 min. Po lengvo pakartotinio maišymo masė paruošta. Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 3 valandas.

DARBO INSTRUKCIJA

Paprastai mūrijama taip, kad tarp plytų liktų 10-13 mm pločio siūlė. Skylėtų plytų kiaurymes siūloma užpildyti sausu smėliu. Mūro siūlės iš išorės sutankinkite naudodami įrankį siūlėms formuoti. Po paros siūlės galima išgramdyti iki 15 mm gylio, o mūrai pradžiūvus, maždaug po dviejų savaičių išvalyti dulkes, jei reikia, drėkinti vandeniu ir rievė-ti weber spalvotais rievėjimo mišiniais. Apmūrijant pakurą, siūlės neišgramdomos. Pakuros apvaskalą galima mūryti iš

TECHNINIAI DUOMENYS

Užpildo frakcija	Iki 1,5 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	10...15 mm
Minimalus sluoksnio storis	10 mm
Maksimalus sluoksnio storis	15 mm
Rekomenduojamas van-dens kiekis	3,2...3,6 l/20 kg
Paruošto mišinio tūris	10-11 l/20 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +25 ° C
Sunaudoti per	-3 h
Reguliuojamas laikas	-10 min
Sudėtis	Nedidelis kiekis cemento, moliadulkės, natūralus sausas smėlis
Gniuždymo stipris	8 MPa
Reakcija į ugnį	A1
Vandens garų pralai-dumas	μ 15/0,35
pH	12...13
Tankis	-1400...1600 kg/m³
Sauso sukietėjusio skiedi-nio tankis 28 dienos	8 MPa
Darbo temperatūros diapazonas	+10...+25°C
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	20 kg popierinis maišas

degtų keraminių plytų, naudojant spalvotus mūro mišinius weber. Viršutinė šaltoji dūmtraukio dalis mūrijama iš fasa-dinių skylėtų plytų ir mūro mišinio **weber M100/600** arba **weber M75**. Mūrijant dūmtraukį viduje, kuris vėliau bus nuglaistytas arba aptinkuotas, naudojama masė, kurioje molio mišinys sustiprinamas mūrijimo mišiniu tokiomis proporcijomis: 3 dalys molio mišinio **weber Clay Mortar** ir 1 dalis mūro mišinio **weber M100/600** arba **weber M75**. Prieš pradėdant eksploatuoti pakurą, reikia leisti mūrai pradžiūti, laikant atviras dureles ir sklendes apie 2-3 sa-vaites. Džiūvimo efektyvumui pagerinti paskutinę savaitę galima naudoti šilumos ventiliatorių. Pirmą kartą kūrenkite atsargiai, maža liepsna, ne ilgiau kaip pusę valandos – taip bus subalansuotos mūrijant atsiradusios vidinės įraižos. Vėliau 3-5 dienas kūrenkite maža liepsna ne ilgiau kaip po 1-2 valandas. Po kiekvieno kūrenimo pakuros dureles ir sklendes palikite praviras.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį suketėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.