


weber ip 18

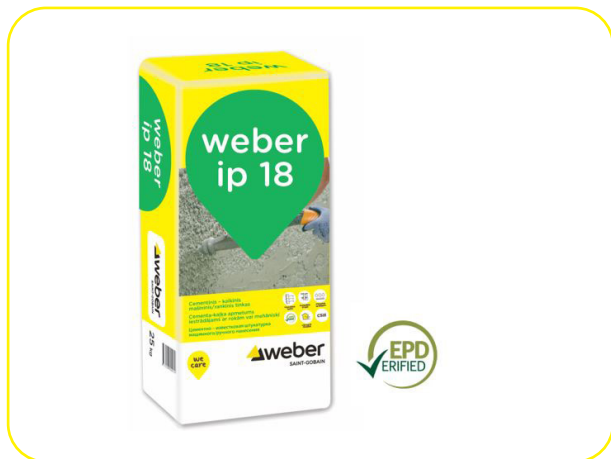

- Atsparus drėgmei
- Džiūdamas netrūkinėja
- Plastiškas tinkuojant
- Lėtai atiduoda drėgmę pagrindui
- Laidus vandens garams
- Atsparus šalčiui
- Atitinka EN-998-1 ZA priedo reikalavimus GP SIII klasifikaciją

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Mašininis/rankinis cementinis kalkinis tinkas. Produktui suteikta aplinkosauginė deklaracija EPD

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber ip 18 cementinis - kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. Dėl tinke esančių hidrofobinių priedų, tinka tinkuoti itin drėgnoms patalpoms (kaip pvz. baseinų, dušų zonoms, sanmazgams), taip pat tinka lauko paviršiams, bei cokoliams. Netinkamas tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų.

APRIBOJIMAI

- Netinkamas tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų.
- Pagrindo, skiedinio ir aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo +5°C iki +25°C.
- Negalima leisti tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka reikia drėkinti vandeniu.
- Draudžiama tinkuoti ant įšalusių paviršių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 1,5 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm
Užpildo frakcija	2,0 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	5-20 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	3,5-4,25 l/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Sunaudoti per	4 h
Sudėtis	Cementas, kalkės, smėlis, modifikuojantys priedai
Užpildas	Smėlis iki 2 mm
Gniuždymo stipris	4 MPa
Gniuždomasis stipris 28 dienos	≥4 MPa, kategorija CSIII (EN 998-1)
Reakcija į ugnį	A1
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir neįšalęs. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų likučių. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius (pvz. akytas betonas, keramika) rekomenduojama drėkinti vandeniu arba gruntuoti **weber SAD 54** giluminiu gruntu, skiedžiant santykiu 1:3 su švariu vandeniu. Pastato viduje bei išorėje labai lygus, tankius ir glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti betoniniai elementai – sėamos ir t.t.) gruntuojami elastiniais klijais **weber Easy Fix** (C2TES1 klasė), klijus užtepti dantyta glaistykle ir leisti jiems sukietėti arba gruntuoti **weber.prim Contact** gruntu (tik sausose vidaus patalpose ir jei paviršiai nepaveikti drėgmės). Seno tinko ir mūro paviršių prieš tinkuojant būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 3,5-4,25 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienytytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišytas tinko skiedinys 5 min. paliekamas brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti. Skiedinys

mentele užkrečiamas ant paruošto paviršiaus, išlyginamas liniuote ir, jam pradžiūvus, užtrinamas trintuve. Darbo metu skiedinį kartkartėmis būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Tinkas išmaišomas ir ant paviršiaus užpurškiamas tinkavimo mašinos pagalba (pvz., Ulzener Putzknecht S 48; PFT G-4 ir pan.). Ant paruošto paviršiaus skiedinys užpurškiamas lygiagrečiomis juostomis. Užpurkšto tinko perteklių reikia nubraukti liniuote, o prieš sukietėjant visas plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote. Vėliau užtrinamas drėkinant išlygintą paviršių arba užnešant ploną sluoksnį „šviežio“ tinko. Užtrintas paviršius gali būti „suraižytas“, maksimalus rėžis iki 2 mm. Tinkuojant ir tinkui kietėjant vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinuotą paviršių 3 paras patartina lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnį iki 20 mm užnešti per vieną kartą. Jei tinko storis viršija 20 mm, rekomenduojama dengti per kelis sluoksnius. Ant sukietėjusio tinko paviršiaus galimi rėžiai maksimalaus grūdėlio dydžio iki 2 mm. Tinko paviršių galima glaistyti glaistais pvz. cementiniu **weber VH** arba polimeriniu **weber LR+**. Prieš klojant plyteles, pagrindas tinkuojams tik

vienu sluoksniu ir paviršius tik išlyginamas, neužtrinamas. Sumaišytas **weber ip 18** skiedinys tinka darbui maždaug 4 valandas. Kietėjimo trukmė ne mažiau 14 dienų. Jei aplinkos santykinė drėgmė didesnė nei 75-80 % džiuvimo laikas gali prailgėti. Pagrindo, skiedinio ir aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo +5°C iki +25°C. Negalima leisti tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka reikia drėkinti vandeniu. Draudžiama tinkuoti ant įšalusių paviršių.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.